



TUV TL & TL-D

TUV 25W 1SL

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

• Общие характеристики

Описание системы	-
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	9000 hr

• Светотехнические характеристики

Обозначение цвета (код)	-
-------------------------	---

• Электрические характеристики

Исходная мощность лампы	25 W
Мощность лампы	25.5 W
Напряжение лампы	48 V
Ток в лампе	0.6 A

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.0 mg
-----------------------	--------

• УФ - характеристики

УФ-С излучение	7 W
----------------	-----

• Габариты

Лиц. части цоколей напр. А	437.4 (max) mm
Длина вставки В	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Общая длина С	451.6 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm

• Информация о продукте



Код заказа	641618 40
Код изделия	871150064161840
Название изделия	TUV 25W 1SL
Название изделия для заказа	TUV 25W 1SL/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500641618
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500641625
Логистический код (12NC)	928039404005
Вес нетто 1 штуки	69.900 gr

PHILIPS

sense and simplicity



Чертеж размеров

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TUV TL-D 25W	437.4	442.1	444.5	451.6	28

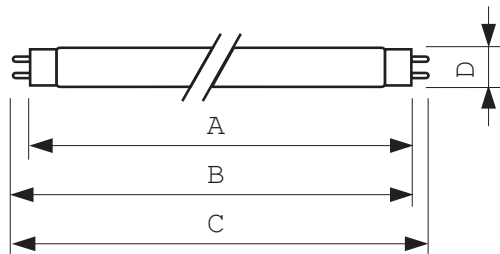

G13

Фотометрические данные

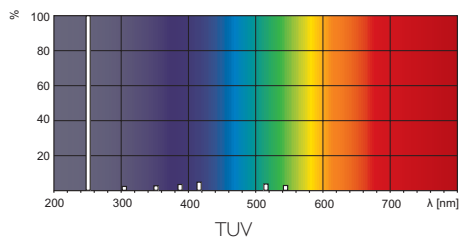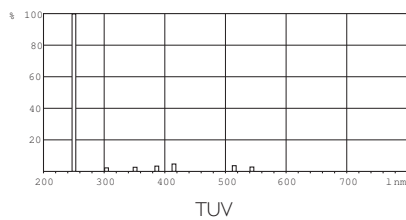

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Декабрь 21
Данные для изменения